



КИН
-ХОЛДИНГ-

ООО "Гранд Пак"
115477, г. Москва,
ул. Промышленная, д.4, стр.1
+7 (495) 909 93 90
kinkraska.ru

КАТАЛОГ

продукции





Möкке

ключ к ярким переменам



Эмаль универсальная ПФ-115 MÖККЕ



ЛИДЕР ПРОДАЖ!



Образует сверхпрочное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям

Быстро сохнет

Отличается долговечностью

Насыщенный цвет

Представлена в широкой цветовой гамме

Объем

0,8 кг/1,9 кг/2,7 кг/5 кг/
20 кг

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

деревянные, металлические, бетонные, цементные, кирпичные и другие, подвергающиеся атмосферным воздействиям

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Химический состав

алкидный лак, двуокись титана, пигменты, сиккатив, растворитель, целевые добавки и наполнители

Время высыхания

при температуре (20±2) °С и влажности воздуха не более 65-70% – 24 часа

Расход

80 -120 г/м² в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности

Растворитель

уайт-спирит, скипидар или сольвент в соотношении 1:1

Срок годности

24 месяца

Эмаль профессиональная ПФ-115 МÖККЕ

Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и окрашивания внутри помещений

Образует сверхпрочное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям

Быстро сохнет

Отличается долговечностью

Насыщенный цвет

Представлена в широкой цветовой гамме

Соответствует требованиям (ГОСТ 6465-76)

Объем

0,8 кг/1,8 кг/20 кг

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

металлические, деревянные и другие, подвергающиеся атмосферным воздействиям

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Расход и время высыхания

100-180 г/м², не менее 14 часов на "отлип"

Растворитель

сольвент, уайт-спирит (нефрас С-4150/215), скипидар или смесь растворителей в соотношении 1:1

Состав

алкидный лак, пигменты, наполнители, целевые добавки, растворители, сиккатив

Срок годности

24 месяца



Эмаль для пола ПФ-266 МÖККЕ

Предназначена для внутренних работ по дереву

Подходит для окрашенных и неокрашенных поверхностей

Образует ровное блестящее покрытие, отличающееся водостойкостью и стойкостью к бытовым моющим средствам, твердостью, сопротивлением к истиранию

Увеличен срок службы покрытия.

Повышенная степень глянца.

Объем

0,8 кг/1,8 кг/2,7 кг/20 кг

Вид работ

для внутренних работ

Виды поверхностей

предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

24 часа

Химический состав

Алкидный лак, пигменты, наполнители, сиккативы, органические растворители, функциональные добавки.

Количество слоев


1-2 слоя

Расход

120-180 г/м² (на 1 слой)

Срок годности

18 месяцев



Грунтовка ГФ-021 МÖККЕ EXTRA

Предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытие различными эмалями и масляными красками внутри и снаружи помещений.

Быстрая сушка

Экономичный расход

Отличная адгезия к поверхности

Значительное снижение расхода эмали или краски.

Объем

0,9 кг/1,9 кг/20 кг

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

металлические, деревянные

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

до отсутствия липкости не более 30 минут,
до степени «3» не более 1 часа.

Химический состав

Лак алкидный модифицированный,
пигменты, наполнители, сиккативы,
органические растворители, функциональные и антикоррозионные добавки.

Расход

в один слой 80-140 г/м² в зависимости от цвета и способа нанесения.

Срок годности

18 месяцев



КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ

Грунтовка ГФ-021 МÖККЕ

Предназначена для обработки металлических, деревянных и других поверхностей перед покрытием различными эмалями

Дополнительно обеспечивает надежное и долговечное покрытие

Соответствует требованиям (ГОСТ 25129-82)

Объем

0,9 кг/1,9 кг/5кг/20 кг

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

металлические, деревянные

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

До отсутствия липкости при температуре (20±2)°С и влажности воздуха не более 70% - 6-12 ч.

Химический состав

грунтовка представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ

Расход

120-180 г/м²

Срок годности

18 месяцев



КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ

Грунт-эмаль МОЛОТКОВАЯ МÖККЕ

Применяется для защиты и декоративного окрашивания (придание эффекта ковки или чеканки).

Эмаль также может наноситься на бетонные, деревянные и некоторые пластиковые поверхности, с образованием рельефного покрытия.

Объем

0,8 кг/1,8 кг

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

металлические чистые и ржавые

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

24 часа (при температуре 18-22°C)

Химический состав

лак алкидный модифицированный, антикоррозионные пигменты и наполнители, сиккативы, органические растворители, функциональные добавки.

Расход

60-120 г/м²

Срок годности

18 месяцев



ЗЕЛЕНый



ЗОЛОТОЙ



СИНИЙ



КОРИЧНЕВый



ЧЕРНый



СЕРЕБИСТый

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 МÖККЕ

Предназначена для покрытия чистых и ржавых металлических поверхностей. Сочетает в себе свойства трех продуктов: преобразователя ржавчины (прекращает развитие ржавчины на металле), антикоррозионного грунта и декоративной эмали.

Быстросохнущая

Обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и влаги

Водостойкая

Объем

0,9 кг/1,9 кг/2,7 кг/5 кг/20 кг

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

металлические чистые и ржавые

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

6 часов (при температуре 18-22°C)

Химический состав

модифицированный алкидный лак, пигменты, наполнитель, сиккатив, преобразователь ржавчины, противокоррозионный компонент, функциональные добавки, растворитель, рисункообразователь

Расход

80-100 г/м²

Срок годности

24 месяца



НОВИНКА!



СИГНАЛЬНО-СЕРый (RAL 7004)



КРАСНО-КОРИЧНЕВый



БЕЛый



ЧЕРНый



СЕРый



КРАСНый



КОРИЧНЕВый



ЗЕЛЕНый



ЖЕЛТый



СИНИЙ

Эмаль для бетонных полов MÖККЕ

НОВИНКА!




ЭМАЛЬ

для бетонных
полов

2,7кг

для окраски бетонных полов с низкой и средней эксплуатационными нагрузками: на складах, гаражных комплексах, объектах промышленного и гражданского назначения, снаружи и внутри помещения.



БЕЛЫЙ



КРАСНО-
КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ

Акриловая эмаль предназначена для окраски бетонных полов с низкой и средней эксплуатационными нагрузками: на складах, гаражных комплексах, объектах промышленного и гражданского назначения, снаружи и внутри помещения.

Химо-и бензостойкость покрытия

Отличное сцепление с бетонной поверхностью

Высокая укрывистость

Объем
2,7кг/20кг

Вид работ
внутренние, наружные

Виды поверхностей
бетонные полы

Инструменты
специальное оборудование,
краскопульт, кисть, валик

Время высыхания
каждого слоя до отсутствия
липкости при температуре
(23±2)°С, относительной влаж-
ности (50±5) % и рекомендуемой
толщине слоя – не более 60
минут.

Химический состав
Органорастворимый акрило-
вый сополимер, пигменты и
наполнители, пластификаторы,
органические растворители,
функциональные добавки.

Расход
в один слой - 200-400 г/м²

Срок годности
18 месяцев

Акриловая эмаль для радиаторов МÖККЕ

Предназначена для окраски труб и радиаторов отопления, а также любых металлических и деревянных поверхностей

Предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания радиаторов, конвекторов, а также труб систем отопления и водоснабжения, по новым и ранее окрашенным поверхностям

Выдерживает нагревание до +90°C, при этом не желтеет, сохраняет стойкий белый цвет

Выдерживает влажную уборку с применением моющих средств (не абразивных)



Объем

0,4 кг/0,9 кг

Вид работ

для внутренних работ

Виды поверхностей

металл

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Количество слоев

1-2 слоя

Срок годности

24 месяца

Время высыхания

каждого слоя при температуре +20 °C – 2 часа; время полного высыхания 24 ч

Химический состав

дисперсия акриловая, антикоррозионные пигменты, наполнители, ингибиторы коррозии, реологические добавки, вода

Расход

100-130 г/м²

Универсальная акриловая эмаль МÖККЕ

Акриловая эмаль на водной основе изготовлена по немецким технологиям

Предназначена для окраски зданий и сооружений, оцинкованных, деревянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых, старых, предварительно загрунтованных, но не глянцевых поверхностей

Отлично подходит для окраски окон и дверей внутри и снаружи помещения, в том числе и ранее окрашенных алкидными ЛКМ

Поверхность можно мыть, не боясь того, что эмаль вытрется или залоснится (выдерживает до 15 000 проходов щеткой)

Образует гладкую полуглянцевую пленку, имеет высокую укрывистость, хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным, а так же к металлическим поверхностям.

Объем

0,8 кг

Блеск

полуглянцевый

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

оцинкованные, деревянные, минеральные поверхности

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Количество слоев

2 слоя

Расход

120–150 г/м²

Срок годности

24 месяца

Время высыхания

«На отлип» при температуре (20±2) °C – 4 часа, межслойная сушка – 12 часов, полное высыхание 24 часа

Химический состав

дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода



Акриловая эмаль для пола МÖККЕ

Экологически чистая акриловая эмаль, водоразбавляемая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей

Предназначена для окраски деревянных и бетонных полов, защитно-декоративной обработки дверей, мебели и изделий из древесины

Эмаль изготовлена по специальным технологиям, на немецком оборудовании. Не содержит органических растворителей



ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ



ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВЫЙ



КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ



Объем

0,8 кг/2,4 кг

Блеск и кол-во слоев

полуматовый, 2 слоя

Вид работ и поверхностей

для внутренних работ по дереву или бетону

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Химический состав

многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, воды и модифицирующих добавок

Время высыхания

до степени 3 при температуре +20°C – 1 час, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание через 24 часа. Полный набор прочности и устойчивости к влажному мытью достигается через 10 дней

Расход

75-95 г/м² (может варьироваться, в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности)

Срок годности

24 месяца

Универсальная колеровочная паста МÖККЕ

Предназначен для колерования водоэмульсионных красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, штукатурок и затирок на водной, масляной и др. органических основах.

Объем 0,1 л/0,9 л

Химический состав пигмент, многоатомный спирт, специальные добавки.

Срок годности 36 месяцев



ЛИМОННЫЙ



БЕЖЕВЫЙ



КАПУЧИНО



ШОКОЛАД



СИРЕНЬ



СИНИЙ



ГОЛУБОЙ



ИЗУМРУДНЫЙ



САЛАТНЫЙ



ЗЕЛЕНый



ХАКИ



ЖЕЛТЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ОХРА



ОРАНЖЕВЫЙ



ПЕРСИКОВЫЙ



КРАСНЫЙ



РОЗОВЫЙ



КИРПИЧНЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

Краска супербелая МÖККЕ EXTRA ИНТЕРЬЕРНАЯ

НОВИНКА!

Супербелая матовая водно-дисперсионная интерьерная краска МÖККЕ предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных обоев, ДСП и ДВП.

Образует ровное паропроницаемое матовое покрытие.

Обладает высокими декоративными свойствами.

Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.



Объем

1 кг/3 кг/6 кг/14 кг

Вид работ

внутренние

Виды поверхностей

для внутренней окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных поверхностей, а также по старым покрытиям

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

2 часа (при температуре воздуха +20 °C и влажности 70%)

Химический состав

акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

Расход

1 кг на 7-8 м²

Срок годности

36 месяцев

Краска экстрабелая МÖККЕ EXTRA ДЛЯ ПОТОЛКОВ

НОВИНКА!

Высококачественная водно-дисперсионная краска МÖККЕ для потолков предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных обоев, ДСП и ДВП внутри сухих помещений.

Образует паропроницаемое экстрабелое матовое покрытие.

Обладает отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием.

Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.



Объем

1 кг/3 кг/6 кг/14 кг

Вид работ

внутренние

Виды поверхностей

для внутренней окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных поверхностей, а также по старым покрытиям

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

2 часа (при температуре воздуха +20 °C и влажности 70%)

Химический состав

акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

Расход

1 кг на 7-8 м²

Срок годности

36 месяцев

Краска влагостойкая МÖККЕ EXTRA МОЮЩАЯСЯ

НОВИНКА!

Акриловая водно-дисперсионная моющаяся краска МÖККЕ предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится на различные поверхности: бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные, деревянные.

Образует ровное паропроницаемое матовое покрытие, выдерживающее влажную уборку.

Благодаря высокой скорости высыхания, покрыть все стены в два слоя можно за несколько часов.

Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.



Объем

1 кг/3 кг/6 кг/14 кг

Вид работ

внутренние

Виды поверхностей

для внутренней окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных поверхностей, а также по старым покрытиям

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

2 часа (при температуре воздуха +20 °C и влажности 70%)

Химический состав

акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, противогрибковый элемент, вода.

Расход

1 кг на 5-6 м²

Срок годности

36 месяцев

Краска атмосферостойкая МÖККЕ EXTRA ФАСАДНАЯ

НОВИНКА!

Акриловая водно-дисперсионная фасадная краска МÖККЕ предназначена для окраски оштукатуренных, заштукатуренных, бетонных, пенобетонных, цементных, кирпичных и каменных стен снаружи и внутри помещений.

Образует ровное паропроницаемое матовое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ лучам, перепаду температур и влаги.

Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием.

Сохраняет цвет в течении всего срока эксплуатации: не выгорает, не желтеет, не мелит.

Не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична.



Объем

3 кг/6 кг/14 кг

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

для окраски любых фасадов, а также ГКЛ, бетонных, оштукатуренных, кирпичных и деревянных поверхностей

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

2 часа (при температуре воздуха +20 °C и влажности 70%)

Химический состав

акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

Расход

1 кг на 5-6 м²

Срок годности

36 месяцев

Краска белоснежная ИНТЕРЬЕРНАЯ МÖККЕ

Краска водно-дисперсионная предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений категории А-В в промышленном и жилищном секторе народного хозяйства, лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждениях и предприятиях пищевой отрасли. Образует декоративно-матовое «дышащее» покрытие.

Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску), в особенности для окраски стен и потолков.



Объем

1 кг/3 кг/6 кг/14 кг

Вид работ

внутренние

Виды поверхностей

для внутренней окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных поверхностей, а также по старым покрытиям

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

2 часа (при температуре воздуха +20 °C и влажности 65%)

Химический состав

водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, вода, целевые добавки

Расход

1 кг на 6-7 м²

Срок годности

36 месяцев

Краска супербелая матовая для ПОТОЛКОВ МÖККЕ

Предназначена для окрашивания кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных обоев, ДСП и ДВП.

Защищает поверхность от влаги и перепадов температур.

Создает высокоукрывистое покрытие.

Не токсична.



Объем

3 кг/6 кг/14 кг

Вид работ

внутренние

Виды поверхностей

для внутренней окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных поверхностей, а также по старым покрытиям

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

2 часа (при температуре воздуха +20 °C и влажности 65%)

Химический состав

дисперсия акриловая, вода, наполнитель, реологические добавки.

Расход

1 кг на 6-7 м².

Срок годности

36 месяцев

Краска белоснежная МОЮЩАЯСЯ МÖККЕ

Краска водно-дисперсионная используется для покраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в учебно - профилактических учреждениях, а также для стен и потолков в помещениях от поверхности которых требуется стойкость к мытью и износу, например, в подъездах, больницах и т. д.

Содержит антигрибковую добавку

Декоративное покрытие, выдерживающее влажную уборку



Объем

1 кг/3 кг/6 кг/14 кг

Вид работ

внутренние

Виды поверхностей

для внутренней окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных и других поверхностей, а также по старым покрытиям

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

2 часа (при температуре воздуха +20 °С и влажности 65%)

Химический состав

водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, вода, антисептические и модифицирующие добавки

Расход

1 кг на 6-7 м²

Срок годности

36 месяцев

Краска белоснежная ФАСАДНАЯ МÖККЕ

Образует декоративное атмосферостойкое покрытие

Защищает поверхность от влаги, перепадов температур

Пожаровзрывобезопасна

Не токсична.



Объем

3 кг/6 кг/14 кг

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

для окраски любых фасадов, а также ГКЛ, бетонных, оштукатуренных, кирпичных и деревянных поверхностей

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

2 часа (при температуре воздуха +20 °С и влажности 65%)

Химический состав

водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, вода, фунгицидные и альгицидные добавки

Расход

1 кг на 6-7 м².

Срок годности

36 месяцев

Краска влагостойкая КУХНЯ & ВАННАЯ МÖККЕ

Идеальна для внутренней окраски помещений: ванные комнаты, кухни, сырые жилые и складские помещения, гаражи, подвальные и полуподвальные помещения.

Содержит антигрибковую добавку.

Создает декоративное покрытие, которое выдерживает влажную уборку.



Объем

3 кг/6 кг/14 кг

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

для внутренней окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных и других поверхностей, а также по старым покрытиям

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

2 часа (при температуре воздуха +20°C и влажности 65%)

Химический состав

дисперсия акриловая, пигменты, наполнитель, реологические добавки, вода.

Расход

1 кг на 6-7 м²

Срок годности

36 месяцев

Краска для садовых деревьев МÖККЕ

Краска водно-дисперсионная на акриловой основе предназначена для окрашивания стволов и ветвей садовых деревьев и кустарников. Подходит для закрашивания ран и спилов.

Обеспечивает защиту от:

- солнечных ожогов
- заморозков и резких перепадов температур
- спор грибов
- образования плесени и гнили
- насекомых-вредителей и грызунов



Объем

1,2кг/3кг

Время высыхания

1 час (при температуре +20°C и относительной влажности 65%)

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Расход

в один слой 1 кг на 5-7 м²

Химический состав

акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

Срок годности

60 месяцев

Грунтовка глубокого проникновения / Грунтовка глубокого проникновения профессиональная МÖККЕ

Уменьшает впитывающую способность поверхности

Экономит расход основного материала

Улучшает адгезивные характеристики поверхности

Обеспечивает равномерное нанесение декоративного слоя

Придает прочность основанию

Объем

1 л/5 л/10 л

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

отштукатуренные, зашпатлеванные, известковые, цементные, гипсовые, бетонные, кирпичные и другие виды минеральных поверхностей, гипсокартон, дерево, ДСП, ДВП под все виды покрытий

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

1 час (при температуре 20±2°C),
3 часа - полное

Расход

100-150 мл/м²



Химический состав

акриловый латекс, антисептик, пеногаситель, проникающая добавка

Срок годности

12 месяцев

Грунтовка адгезионная Бетонконтакт МÖККЕ

Адгезионный грунт предназначен для обработки плотных, гладких, плохо впитывающих оснований (монолитный бетон, плиты перекрытий, бетонные блоки, цементные штукатурки, керамические и каменные облицовки, прочные лакокрасочные покрытия и т.д.) перед проведением штукатурных и облицовочных работ. Обеспечивает высокую адгезию, легко наносится, быстро сохнет, имеет индикатор цвета (розовый)



Объем

2,5 кг/5 кг/12 кг

Вид работ

внутренние и наружные

Инструменты

кисть, валик

Время высыхания

при t +20°C 3 часа, полное
высыхание 24 часа.

Химический состав

акрилат, кварцевый наполнитель, антисептик, вода, пластификатор

Расход

250-350 г/м²

Срок годности

12 месяцев

Шпатлёвка акриловая MÖККЕ для стен и потолков

Акриловая шпатлевка предназначена для выравнивания стен, потолков и других оштукатуренных и бетонных поверхностей под покраску и оклеивание обоями.

Объем 1 кг/3 кг
Основа акриловая дисперсия
Блеск матовый
Вид работ внутренние
Инструменты шпатель
Время высыхания 24 часа
Химический состав
Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.



Расход
500-1000 г/м² при толщине одного слоя – 1-2 мм
Срок годности 24 месяца

Шпатлёвка акриловая MÖККЕ для наружных и внутренних работ

Акриловая шпатлевка для внутренних и наружных работ предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностях.

Объем 1 кг/3 кг
Основа акриловая дисперсия
Блеск матовый
Вид работ внутренние и наружные
Инструменты шпатель
Время высыхания 24 часа
Химический состав
Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.



Расход
500-1000 г/м² при толщине одного слоя – 1-2 мм
Срок годности 24 месяца

Шпатлёвка латексная MÖККЕ для внутренних работ

Акриловая латексная шпатлевка для внутренних работ предназначена для заполнения трещин, заделки стыков ГКЛ, выравнивания неровностей различных поверхностей под дальнейшую отделку: окраску, поклейку обоев, нанесение декоративных покрытий.

Объем 1 кг/3 кг
Основа акриловая дисперсия
Блеск матовый
Инструменты шпатель
Время высыхания 24 часа
Химический состав
Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.



Расход
500-1000 г/м² при толщине одного слоя – 1-2 мм
Срок годности 24 месяца

Праймер битумный МÖККЕ

Грунтование бетонных, деревянных и металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивания наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а также для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик.

Готов к применению.

Увеличивает прочность сцепления материала с основанием.

Применяется при отрицательных температурах (не ниже -20°C).

Объем

1,8 кг/16 кг

Способы нанесения

при помощи кисти, малярного валика или механическим методом распыления.

Время высыхания

одного слоя при температуре +20°C не более 24 часов

Рекомендовано количество слоев

2-3 слоя

Химический состав

битум, растворитель, минеральный наполнитель, пластификатор

Расход

от 0,2 кг/м² при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм

Срок годности

36 месяцев



Мастика кровельная МÖККЕ

Заделка швов и трещин кровельных покрытий, герметизация мест примыканий, укладка рулонных кровельных материалов. Обеспечивает пароизоляцию при устройстве кровельных систем.

Готова к применению.

Создает бесшовный эластичный слой.

Содержит гербицидную добавку (сдерживает прорастание на кровле растительного биологического материала).

Густая консистенция для комфортной работы на кровле.

Объем

1,8 кг/16 кг

Способы нанесения

шпателем, кистью (после прогрева продукта)

Время высыхания

одного слоя при температуре +20°C не более 24 часов

Рекомендовано количество слоев

2-3 слоя

Химический состав

битум, растворитель, минеральный наполнитель, гербицидные добавки

Расход

2 кг/м² при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм

Срок годности

36 месяцев



Мастика гидроизоляционная МÖККЕ

Высококачественная обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций и деревянных поверхностей, элементов фундамента, конструкций, находящихся в грунте.

Готова к применению.

Содержит антисептическую добавку.

Объем

1,8 кг/16 кг

Способы нанесения

при помощи кисти, валика, а также методом распыления с диаметром сопла $\geq 1,5$ мм

Время высыхания

одного слоя при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ не более 24 часов

Рекомендовано количество слоев

2-3 слоя

Химический состав

изоляционный битум, органический растворитель, минеральный наполнитель

Расход

от $1 \text{ кг}/\text{м}^2$ при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм

Срок годности

36 месяцев



Мастика резинобитумная МÖККЕ

Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций и пр. Антикоррозионная и гидроизоляционная защита стальных ёмкостей и трубопроводов различного назначения.

Готова к применению.

Резиновая крошка создает шумоизолирующий слой.

Антикоррозийная защита металлических конструкций.

Увеличивает срок службы строительных конструкций.

Объем

1,8 кг/16 кг

Способы нанесения

шпателем или кистью

Время высыхания

одного слоя при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ не более 24 часов

Рекомендовано количество слоев

2-3 слоя

Химический состав

битум, растворитель, минеральный наполнитель, резиновая крошка, ингибитор коррозии.

Расход

от $1 \text{ кг}/\text{м}^2$ при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм.

Срок годности

36 месяцев



Лак акриловый по дереву МÖККЕ

Экологически безопасный водоразбавляемый лак для дерева. Подходит для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения и минеральных поверхностей. Отличается высокой адгезией, эластичностью и атмосферостойкостью.

Не желтеет.
Без запаха.



Объем
0,8 л/2,5 л

Основа
водная

Блеск
Матовый

Вид работ
внутренние

Виды поверхностей
дерево

Инструменты
кисть, валик, краскопульт

Рекомендовано количество слоев
2-3 слоя

Время высыхания
каждого слоя при температуре (20±2)°C – 8 часов

Химический состав
Акриловая дисперсия, вода, воск, биоцид, целевые добавки.

Расход
100-150 мл/м²

Срок годности
24 месяца

Лак акриловый для бань и саун МÖККЕ

Акриловый лак на водной основе предназначен для обработки стен и потолков в помещении с повышенной влажностью, и высокими температурными перепадами. Состав не обладает активными химическими компонентами и при нагреве не образует вредных для здоровья компонентов.

Без запаха.

Защищает древесину от образования грибков и плесени. Образует прочное защитное грязе- и водоотталкивающий слой с повышенной эластичностью, с сохранением и подчеркиванием естественной структуры дерева.



Объем
0,8 л/2,5 л

Основа
водная

Блеск
Матовый

Вид работ
внутренние

Виды поверхностей
дерево

Инструменты
кисть, валик, краскопульт

Рекомендовано количество слоев
2-3 слоя

Время высыхания
1 час

Химический состав
Акриловая дисперсия, вода, воск, биоцид, целевые добавки.

Расход
1 л/7-10 м²

Срок годности
24 месяца

Яхтный лак МÖККЕ

Высококачественный лак, образующий долговечное, атмосферостойкое покрытие, устойчивое к длительному воздействию воды.

Защищает обрабатываемую поверхность от биопоражений.

Подчеркивает естественный рисунок древесины.

Применяется для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт, садовой мебели и других изделий из древесины (оконные рамы, двери).

Лак образует чрезвычайно твердую пленку, надежно защищающую покрытие от механических повреждений.

Объем
0,8 л/2,5 л

Блеск
глянцевый/матовый

Вид работ
внутренние, наружные

Виды поверхностей
дерево

Инструменты
кисть, краскопульт

Рекомендовано количество слоев
2 слоя

Химический состав
раствор модифицированной пентафталевой смолы в органических растворителях, сиккатив

Время высыхания
при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ – 10 часов. Окончательное отверждение покрытия через 3-5 суток. При понижении температуры время высыхания увеличивается

Расход
90-120 мл/м²

Срок годности
24 месяца с даты изготовления



Лак алкидный для пола и паркета МÖККЕ

Лак создает высококачественное покрытие, подчеркивающее рисунок древесины, обладает высокими эксплуатационными свойствами.

Легко наносится.

После высыхания образует ударопрочное покрытие, устойчивое к истиранию и появлению царапин.

Устойчив к УФ-излучениям, мощным средствам.

Объем
0,8 л/2,5 л

Основа
алкидно-уретановая

Блеск
глянцевый

Вид работ
внутренние

Виды поверхностей
дерево

Инструменты
кисть, валик, краскопульт

Рекомендовано количество слоев
1-2 слоя

Время высыхания
При температуре $+20^\circ\text{C}$ – 6 часов. Окончательное отверждение покрытия через 4-6 суток. При понижении температуры время высыхания увеличивается.



Химический состав
Алкидный лак, уайт-спирит, функциональные добавки

Расход
70-75 мл/м²

Срок годности
24 месяца

Алкидная пропитка быстросохнущая MÖККЕ FORESSA



Деревозащитный состав - универсальная декоративная пропитка

Защищает от плесени, гнили, синевы, УФ-излучения

Сохраняет декоративные и эксплуатационные свойства до 7 лет

Создает эффект ценных пород древесины

Подчеркивает натуральную текстуру

Глубоко проникает в древесину

Образует влагостойкую пленку

Применяется для наружных и внутренних работ

Объем

0,8 л/2,5 л/9 л

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

различные породы древесины, фанеры, древесно-стружечных плит, шпона, стеновые панели, половая рейка, заборы, двери, оконные рамы, лоджии, садовые строения и мебель

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Растворитель

Уайт-спирит

Время высыхания

на отлип до 7 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре воздуха 18-20°

Химический состав

алкидные смолы, растворители, пигменты, биоциды, УФ-фильтр, сиккатив, микровоск, масло льняное

Расход

80-150 мл/м²

Срок годности

36 месяцев

Масло для террас и садовой мебели МÖККЕ

НОВИНКА!



Масло для террас и садовой мебели имеет в составе твердый воск, что делает его более устойчивым к внешним неблагоприятным атмосферным воздействиям

Легко наносится

Подчеркивает структуру древесины

Глубоко проникает в поры, не образуя пленку, что позволяет древесине дышать

Защищает от влаги и растрескивания

Атмосферостойкое

Содержит карнаубский воск

Объем
0,75 л/1,8 л

Вид работ
внутренние, наружные

Виды поверхностей
различные породы древесины

Время высыхания
1 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 16 - 18 часов. 2 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 24 - 48 часов.

Расход
1 литр на 15 – 20 м² в зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности.

Инструменты
кисть, х/б ткань

Химический состав
Смесь натуральных масел, воск карнауба, диоксид кремния, канифоль, органический растворитель, УФ-стабилизатор, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца), антисептик.

Срок годности
60 месяцев

Масло-воск для столешниц и мебели МÖККЕ

НОВИНКА!



МАСЛО-ВОСК

для столешниц
и мебели

0,75
литра

деревянная
посуда

деревянные
игрушки

БЕСЦВЕТНЫЙ

ДУБ

Масло-воск для столешниц и мебели МÖККЕ используется как финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей внутри помещений. После высыхания масло становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием

Защищает изделие от растрескивания и появления пятен

Обладает антистатическим свойством

Устойчив к деформации и легко реставрируется

Полностью экологичный, натуральный продукт

Объем
0,4 л/0,75 л

Вид работ
внутренние

Виды поверхностей
различные породы древесины

Время высыхания
1 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 18 - 24 часа. 2 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 24 - 48 часов.

Расход
1 литр на 10 – 15 м² (два слоя) в зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности.

Инструменты
кисть, х/б ткань, валик

Химический состав
Смесь натуральных масел, воск карнауба, канифоль, транспарентный пигмент, диоксид кремния, сиккатив (без свинца).

Срок годности
60 месяцев

Масло для бань и саун МÖККЕ: для пола/для полков/для стен и потолков



Применяется для защиты пола/полков/стен и потолков в банях и саунах от грязи и влаги.

Препятствует образованию плесени и грибков, придает древесине влаго и грязеотталкивающие свойства, увеличивает срок службы и подчеркивает структуру древесины.

Предотвращает набухание и растрескивание древесины в условиях высоких температур. Образует паропроницаемое ("дышащее") покрытие.

Снижает водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды.

Обладает высоким антибактериальным действием.

Безопасно при соприкосновении с кожей человека, не имеет запаха, нетоксично

Объем 0,4 л/1 л

Вид работ Применяется внутри бань и саун по любым (новым или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям

Инструменты кисть, губка, ткань

Время высыхания

Межслойная сушка 30-60мин,
Полное высыхание - 24 часа

Химический состав

Натуральные природные масла

Рекомендовано количество слоев 1-2 слоя

Расход 90-110мл/м²

Срок годности 60 месяцев

Скипидар Живичный МÖККЕ

НОВИНКА!

Скипидар живичный МÖККЕ представляет собой смолы хвойных пород древесины (живица). Предназначен для разведения масел, удаления смолы с поверхности древесины и очистки инструмента.

Экологичный продукт

Защита от плесени и грибков

Объем

0,4 л

Химический состав

Скипидар живичный высокой степени очистки.

Срок годности

60 месяцев



Олифа – оксоль МÖККЕ

НОВИНКА!

Олифа применяется для разведения густых масляных красок, для пропитки оштукатуренных, деревянных поверхностей перед окраской масляными красками и алкидными эмалями.

ГОСТ 190-78

Марка ПВ

Защита и влагостойкость

55% Натурального подсолнечного масла

Пропитка деревянных и оштукатуренных поверхностей

Объем

1 л/5 л

Виды поверхностей

все виды древесины

Инструменты

кисть

Время высыхания

каждого слоя при температуре 20±2°C – 24 часов.

Химический состав

масло подсолнечное, алифатический растворитель.

Расход

в зависимости от вида древесины 90-200 мл/м² на однослойное покрытие.

Срок годности

12 месяцев



Краска БТ-177 МÖККЕ

Предназначена для защиты и окраски древесных, бетонных, предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений зданий всех типов.

Объем
0,5 л

Вид работ
внутренние, наружные

Виды поверхностей
металлические, деревянные и другие.

Инструменты
кисть, валик, распылитель

Срок годности
18 месяцев



БРОНЗОВЫЙ



ЗОЛОТОЙ



СЕРЕБРИСТЫЙ

Морилка неводная МÖККЕ

Предназначена для тонирования изделий из дерева, фанеры, МДФ, ДСП, ДВП, ОСП (OSB), эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.

Придаёт благородный оттенок деревянным изделиям.

Объем
0,5 л

Вид работ
внутренние, наружные

Виды поверхностей
деревянные

Инструменты
кисть, валик, распылитель

Расход
90-140 л/м²

Срок годности
18 месяцев



ЛИСТВЕННИЦА



ДУБ



МОККО



ДУБ МОРЕНЫЙ



ОРЕГОН




КЛЁН



ПАЛИСАНДР



КРАСНОЕ ДЕРЕВО



ОРЕХ

Лак для дерева ХВ-784 МÖККЕ

Предназначена для тонирования и защиты изделий из дерева, фанеры, МДФ, ДСП, ДВП, ОСП (OSB), эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.

Придаёт благородный оттенок деревянным изделиям.

Объем
0,5 л

Вид работ
внутренние, наружные

Виды поверхностей
деревянные

Инструменты
кисть, валик, распылитель

Расход
90-140 л/м²

Срок годности
18 месяцев



БУК



ЯНТАРЬ



КРАСНОЕ ДЕРЕВО




ОРЕХ



ДУБ



КЛЁН



ПАЛИСАНДР



СОСНА



БЕСЦВЕТНЫЙ

Клей ПВА МÖККЕ строительный, универсальный

Клей ПВА – экологически чистый клей. Обладает высокой клеящей способностью.

Строительный используется в качестве добавки в строительные растворы и смеси, для приклеивания обоев, для склеивания изделий из бумаги, картона, различных тканей.

Универсальный используется для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, ткани и в качестве добавки в строительные растворы и смеси.

Строительный



Объем 0,75кг/2,3кг

Виды поверхностей

строительные растворы и смеси, для приклеивания обоев, для склеивания изделий из бумаги, картона, различных тканей.

Инструменты кисть, валик

Химический состав

Клеевая дисперсия, связывающее сырье, загуститель, консервант, вода.

Расход 0,25-0,45 кг на 1м²

Срок годности 12 месяцев

Универсальный



Клей

Продукт предназначен для общестроительных и ремонтных работ, подходит для использования внутри и снаружи помещений

Универсальность

Высокая прочность на отрыве

Быстрое схватывание

Прозрачный состав

Водостойкость и термостойкость

Состав

поливинилацетат, органические растворители

Внешний вид и цвет

прозрачная однородная вязкая жидкость без посторонних механических примесей и сгустков

Свойства

водостойкий и морозостойкий

Вязкость

20000 – 25000 мПа

Прочность при отрыве

20 - 150 кг/м²

Плотность

0,94-0,96 г/см³

Сухой остаток

40%


Срок годности

36 месяцев





Пропитка для дерева ТЕРЕМОк

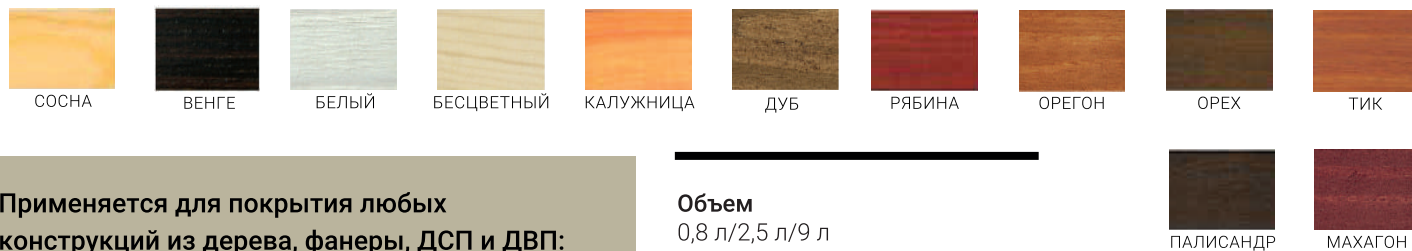

Применяется для покрытия любых конструкций из дерева, фанеры, ДСП и ДВП: наружных и внутренних стен, лестниц, плинтусов, оконных рам, перил, беседок, заборов.

Защищает от плесени, грибков, гниения.

Содержит УФ-фильтр.

Устойчива к атмосферным воздействиям и перепаду температур.

Подчеркивает естественную структуру дерева.

Объем
0,8 л/2,5 л/9 л

Химический состав
алкидный лак, уайт-спирит, льняное масло, светостойкие и атмосферостойкие пигменты, фунгицид, сиккатив, специальные добавки.

Инструменты
Кисть, валик, краскопульт

Время высыхания
Между слоями не менее 12 часов. Время полного высыхания 24 часа.

Расход
100-200 мл/м² (в зависимости от вида и степени обработки древесины)

Срок годности
24 месяца

Антисептик для наружных работ ТЕРЕМОк

Предназначен для усиленной защиты деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и насекомых (жуков, насекомых-древоточцев) в условиях эксплуатации при непосредственном воздействии гигроскопической, конденсационной, атмосферной и почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами

Объем
5 л/10 л

Вид работ
наружные

Виды поверхностей
все виды древесины

Инструменты
кисть, валик, погружение,
распыление

Химический состав
фунгицид, биоцид С, пеногаситель,
вода, целевые добавки

Рекомендовано количество слоев
2 - 3 слоя

Время для нанесения второго слоя
20-40 мин

Расход
250 г/м²

Срок годности
36 месяцев



Антисептик для внутренних работ ТЕРЕМОк

Применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей внутри помещений (обработка стен, полов и перегородок, мансард, обрешеток, чердачных конструкций и др.)

Объем
5 л/10 л

Вид работ
внутренние

Виды поверхностей
все виды древесины

Инструменты
кисть, валик, погружение,
распыление

Химический состав
фунгицид, биоцид С, пеногаситель,
вода, целевые добавки

Рекомендовано количество слоев
2-3 слоя

Время для нанесения второго слоя
20-40 мин

Расход
250 г/м²

Срок годности
36 месяцев



Антисептик трудновываемый ТЕРЕМОк

Предназначен для усиленной защиты деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и насекомых (жуков, насекомых-древоточцев) в тяжелых условиях эксплуатации при непосредственном воздействии гигроскопической, конденсационной, атмосферной и почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами

Объем
5 л/10 л

Вид работ
наружные

Виды поверхностей
все виды древесины

Инструменты
кисть, валик, погружение, распыление

Химический состав
фунгицид, биоцид С, пеногаситель, вода, целевые добавки

Рекомендовано количество слоев
2 - 3 слоя

Время для нанесения второго слоя
20-40 мин

Расход
250 г/м²

Срок годности
36 месяцев



Отбеливатель ТЕРЕМОк

Предназначен для отбеливания древесины различных пород при поражении деревоокрашивающими микрогрибами, осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате воздействия атмосферных и временных факторов, УФ-излучения

применяют на деревянных поверхностях, ранее не подвергавшихся обработке лакокрасочными материалами, внутри помещений и на открытом воздухе

Объем
5 л/10 л

Вид работ
внутренние, наружные

Виды поверхностей
все виды древесины

Инструменты
кисть

Химический состав
водный раствор хлорсодержащего соединения, активаторы и стабилизаторы

Рекомендовано количество слоев
1 слой

Время для нанесения второго слоя
2-3 часа

Расход
150-200 г/м²

Срок годности
9 месяцев



LuxDecor

Краска-антисептик для фасадов/ Краска-антисептик для фасадов База А,С LuxDecor

Продукт номер 1 в Европе!



Краска-антисептик для фасадов

Объем: 0,75 л / 2,5 л / 5 л

Краска-антисептик для фасадов База А, С

Объем: 0,65 л / 2,2 л / 9 л

Экстремально устойчивая краска-антисептик, предназначена для окрашивания деревянных фасадов домов, террас, беседок, заборов и др. элементов из древесины

Подходит для вертикальных поверхностей.

Не может быть использована для окрашивания полов, террасной доски, паркета, крыш (рубероид, керамическая черепица, металло-черепица, бетон и т.д.)

После окрашивания поверхности Njord создает долговечное, устойчивое ко всем видам атмосферных осадков, плесени и грибка, покрытие.

Защита от:

- ультрафиолета
- влаги
- механических воздействий

Декоративный эффект, подчеркивающий структуру древесины.

Соответствует стандарту EN 71-3 «Безопасность игрушек»

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

фасады, крыльцо, беседки, деревянные поверхности

Инструменты

кисть, краскопульт, валик

Время высыхания

около 2 часов на отлип, полное время высыхания 24 часа

Разбавитель

вода, не более 10% от общей массы

Химический состав

акриловая дисперсия, пигменты, наполнители

Рекомендовано количество слоев

1-2 слоя (внутренние работы), 2-3 слоя (наружные работы)

Расход

до 16 м²/л (один слой)

Срок годности

36 месяцев

Пропитка для древесины LuxDecor plus



ЛИДЕР ПРОДАЖ!



Пропитка на акриловой основе, предназначена для декорирования и защиты древесины:

Содержит натуральный воск

Не имеет запаха - экологически чистый и безопасный продукт

Обладает водоотталкивающим эффектом

Обеспечивает защиту от вредоносных УФ-лучей (альфа и бета)

Повышенная укрывная способность

Защита древесины до 4 лет

Соответствует стандарту EN 71-3 «Безопасность игрушек»

16 популярных цветов

Объем
1 л/5 л/10 л

Вид работ
внутренние, наружные

Виды поверхностей
жилые здания, хозяйственные помещения, садовые сооружения, архитектурные элементы из древесины

Инструменты
кисть, валик, краскопульт

Время высыхания
на отлип до 1 ч, полное до 12 ч

Разбавитель
вода

Химический состав
полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки

Рекомендовано количество слоев
1-2 слоя (внутренние работы),
2-3 слоя (наружные работы)

Время для нанесения второго слоя
через 1 час

Расход
до 18 м²/1л (1 слой для строганной поверхности)

Срок годности
36 месяцев

Лакоморилка LuxDecor



Предназначена для окрашивания, защиты и декорирования деревянных элементов внутри и снаружи помещений

Позволяет подчеркнуть натуральную текстуру древесины

Обладает водоотталкивающим свойством, подходит для влажных помещений

Не имеет запаха - экологически чистый продукт, защищает от УФ – излучения

Создает глянцевое покрытие, блеск и устойчивый цвет

Рекомендовано производить межслойное шлифование

Соответствует стандарту EN 71-3 «Безопасность игрушек»

11 популярных цветов

Объем
0,75 л/2,5 л

Вид работ
внутренние, наружные

Виды поверхностей
фасады промышленных и жилых зданий, садовые сооружения, заборы, качели, различные архитектурные элементы из древесины

Инструменты
кисть, валик, краскопульт

Время высыхания
на «отлип» до 1 ч, полное до 12 ч

Разбавитель
вода

Химический состав
полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки

Рекомендовано количество слоев
1-3 слоя

Время для нанесения второго слоя
через 1 час

Расход
до 12 м²/1л (1 слой для строганной поверхности)

Срок годности
36 месяцев

Лазурь LuxDecor




БЕЛЫЙ



БЕСЦВЕТНЫЙ



ЗОЛОТОЙ ДУБ




КРАСНОЕ ДЕРЕВО



СЕРЫЙ



МАХАГОН



ТИК




БЕНГЕ



СОСНА



ЧЕРЕШНЯ



ТЕМНЫЙ ОРЕХ



ПАЛИСАНДР

Предназначена для защиты древесины от атмосферных воздействий и её декоративной отделки

Подчеркивает и сохраняет естественную текстуру древесины

Создает деликатный сатиновый блеск - «эффект лотоса»

Не имеет запаха - экологически чистый продукт, защищает от УФ – излучения

Защита более 4 лет

Возможно нанесение на молодую древесину, продукт имеет эластичное покрытие, позволяет дышать древесине и под воздействием внешних факторов не отшелушивается и не растрескивается

Высокие водоотталкивающие свойства

Соответствует стандарту EN 71-3 «Безопасность игрушек»

12 цветов

Объем

0,75 л/2,5 л/5 л

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

фасады промышленных и жилых зданий, садовые сооружения, заборы, качели, различные архитектурные элементы из древесины

Инструменты

кисть, валик, краскопульт

Время высыхания

на отлип до 1 ч, полное до 12 ч

Разбавитель

вода

Химический состав

полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки

Рекомендовано количество слоев

1-3 слоя

Время для нанесения второго слоя

через 1 час

Расход

до 16 м²/л (1 слой для строганной поверхности)

Срок годности

36 месяцев

Эмаль LuxDecor



Глянцевая



Матовая



Продукт высшего качества на акриловой основе, предназначен для окрашивания древесины, бетона и металла

Высокая устойчивость цвета, быстрое высыхание

Образует прочное, эластичное и стойкое покрытие

Не имеет запаха, не токсична, не вызывает аллергических реакций

В ассортименте представлены два вида эмали - матовая и глянцевая

Не оставляет полос, не брызгает

Соответствует стандарту EN 71-3 «Безопасность игрушек»

Защита от УФ-лучей

Объем

0,75 л (2,5 л, 10 л - под заказ)

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

фасады промышленных и жилых зданий, садовые сооружения, заборы, качели, различные архитектурные элементы из древесины, детские площадки

Инструменты

кисть, валик, губка, краскопульт

Время высыхания

на отлип до 1 ч, полное до 24 ч

Разбавитель

вода

Химический состав

полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки

Рекомендовано количество слоев

2 слоя

Время для нанесения второго слоя

через 1 час

Расход

до 14 м²/л (1 слой для строганной поверхности)

Срок годности

36 месяцев

Лак для паркета, деревянных полов, лестниц LuxDecor

Бесцветный лак акрилово-полиуретановый предназначен для деревянных полов, паркета, лестниц, и т.п. внутри помещений

Создает прочное и твердое покрытие

Выделяет и подчеркивает естественную красоту древесины

Предотвращает ее высыхание и растрескивание

Соответствует стандарту EN 71-3 «Безопасность игрушек»

Также рекомендуется для поверхностей, ранее окрашенных цветной акриловой пропиткой

Объем
0,75 л/2,5 л

Вид работ
внутренние

Виды поверхностей
все виды древесины

Инструменты
кисть

Время высыхания
24 ч

Химический состав
акриловая и полиуретановая дисперсия, воски, добавки

Рекомендовано количество слоев
1-2 слоя

Время для нанесения второго слоя
через 3 часа

Расход
до 12 м²/л (один слой)

Срок годности
24 месяца



ГЛЯНЦЕВЫЙ



САТИНОВЫЙ



Лак для дерева LuxDecor

Акриловый лак на водной основе для дерева, предназначен для использования внутри помещений

Характеризуется простотой в использовании, хорошей адгезией и распределением на поверхности

Создает прочное покрытие с высокой устойчивостью к царапинам и механическим повреждениям

Благодаря отсутствию растворителей данный продукт рекомендуется для использования как в жилых домах, так и в общественных зданиях

В зависимости от выбранного эффекта придает поверхности красивый блеск или мягкое матовое завершение

Соответствует стандарту EN 71-3 «Безопасность игрушек»

Объем
0,75 л/2,5 л

Вид работ
внутренние

Виды поверхностей
все виды древесины

Инструменты
кисть, валик

Время высыхания
24 ч (зависит от влажности воздуха, температуры, свойств поверхности, используемого инструмента)

Химический состав
полимерные дисперсии, воски, добавки

Рекомендовано количество слоев
2-3 слоя

Время для нанесения второго слоя
через 4 часа

Расход
до 12 м²/л (один слой)

Срок годности
24 месяца



ГЛЯНЦЕВЫЙ



САТИНОВЫЙ



PRIMACOL[®]
PROFESSIONAL

ЛЕОН PRIMACOL Professional

Предназначено для удаления извести, ржавчины, остатков цементных растворов

Может использоваться для чистки керамики, стекла, каменных плит, клинкерной и керамической плитки, а также подходит для лакированных, хромированных и прочих поверхностей

Объем

1 л

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

керамика, стекла, каменные плиты, клинкерная и керамическая плитка, лакированные и хромированные

Химический состав

неорганические кислоты



Антигрибок PRIMACOL

Чистящее средство анти-грибок для удаления свежей и застарелой плесени и грибов на различных поверхностях

Эффективно удаляет грибки и плесень с зараженных стен

Защищает новые стены от появления плесени и грибов

Может использоваться в качестве добавки к клеям и краскам

Не обесцвечивает стены

Объем

0,5 л

Вид работ

внутренние, наружные

Виды поверхностей

кирпичные стены, штукатурка, швы, натуральный камень

Химический состав

поли(окси-1,2-этандиол), .альфа.-[2-(дидецилметиламин)этил]-.омега.-гидрокси-, пропионат (соль) 1,4 весовых % (1,4 г на 100 г продукта)

Расход

Полное количество раствора, готового для употребления, не должно быть меньше, чем 200 мл/м²



Краска для досок PRIMACOL Decorative

Акриловая краска, которая позволяет превратить стену в идеальную для рисования поверхность.

Высокая прочность

Отличная адгезия покрытия к подложке

Водостойкость

Можно обновить классическую школьную доску, если она истерлась и не соответствует своему прямому назначению в полной мере

Объем

0,75 л

Вид работ

внутренние

Виды поверхностей

деревянные поверхности (после грунтования), металлические поверхности (после грунтования), стены с цементной/известково-цементной штукатуркой

Инструменты

кисть, валик

Время высыхания

2 часа

Химический состав

полимерные дисперсии, воски, добавки

Количество слоев

2 слоя

Время для нанесения второго слоя

через 4 часа

Расход

6-8 м²/л

Срок годности

24 месяца



ЧЕРНЫЙ



ЗЕЛЕНый

Магнитная краска PRIMACOL Decorative

Стены, покрытые краской, приобретают магнитные свойства.

Не содержит свинец, растворителей и др. вредных летучих веществ.

Может быть использована на всех поверхностях, которые могут быть окрашены акриловыми красками, включая цемент, кирпич, гипсокартон и штукатурку.

Подходит для использования дома, включая детские комнаты, в офисах, магазинах и других жилых помещениях.

Окрашенная поверхность не отличается от обычной стены, можно декорировать.

Окрашенную область можно выкрасить любой краской по вкусу.

Соответствует Европейскому стандарту PN-EN 71-3 «Безопасность игрушек»

Объем

0,75 л

Вид работ

внутренние

Виды поверхностей

гипсокартон, дерево, гипс, бетон, картон, шпатлевка

Инструменты

кисть, валик

Время высыхания

2-3 часа (зависит от температуры)

Химический состав

на водной основе

Количество слоев

минимум 3 слоя

Время для нанесения второго слоя

через 4 часа

Расход

до 10 м² (при нанесении в 3 слоя)

Срок годности

24 месяца



Растворители



УАЙТ-СПИРИТ

0,5 л/1 л/5 л/10 л



РАСТВОРИТЕЛЬ Р-646

0,5 л/1 л/5 л/10 л



АЦЕТОН

0,5 л/1 л/5 л/10 л



КЕРОСИН

0,5 л/1 л



НЕФРАС С2 80/120

0,5 л



**НЕЙТРАЛИЗАТОР
РЖАВЧИНЫ**

0,5 л



РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4

0,5 л/1 л



СОЛЬВЕНТ

0,5 л/1 л/5 л



ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

0,5 л/1 л/5 л



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
РЖАВЧИНЫ**

0,5 л



РАСТВОРИТЕЛЬ 647

0,5 л/1 л/5 л/10 л



КСИЛОЛ

0,5 л/1 л/5 л